

## LÍNEA DE VIDA VERTICAL

### DESCRIPCIÓN

Las Líneas de Vida Vertical de Roofline® están fabricadas para asegurar un anclaje y tránsito en vertical de manera segura y práctica. Están diseñadas para maximizar la movilidad del trabajador, cuidando en todo momento su seguridad e integridad física.

Fabricadas en **Acero Inoxidable**, cuentan con **garantía de uso por 10 años**. Son una excelente opción de bajo mantenimiento y alta confiabilidad. Su instalación es permanente a cualquier tipo de escalera vertical o inclinada y su diseño es profesional y durable para todo tipo de clima.

Los sistemas Roofline® se diseñan acorde a las características de cada proyecto y se entrega una memoria de cálculo que respalda el cumplimiento con la **OSHA** y la **NOM-009 de la STPS**. Y los componentes están certificados por norma internacional **EN 795:2012** para protección anticaídas.

### CARACTERÍSTICAS

**Soportes:** Material de construcción en acero inoxidable 304.

**Seguridad:** Incluye amortiguador de 30 kN para evitar tirón de caída.

**Espesor de Cable:** 5/16".

**Anclaje:** Directo a escalera marina (por otros).


**Resistencia:** Para una (1) persona en uso simultáneo.

**Certificación:** Componentes certificados en EN 795 para carga dinámica de hasta 200 kN (2.0 toneladas).

**Tránsito:** Tránsito continuo mediante deslizadores y soportes intermedios corridos.

**Equipo de Uso Personal:** Se recomienda el uso en conjunto del Kit de Uso Personal.

*La instalación se lleva a cabo por personal calificado de Roofline® y todos los proyectos son ofertados en modalidad "llave en mano".*

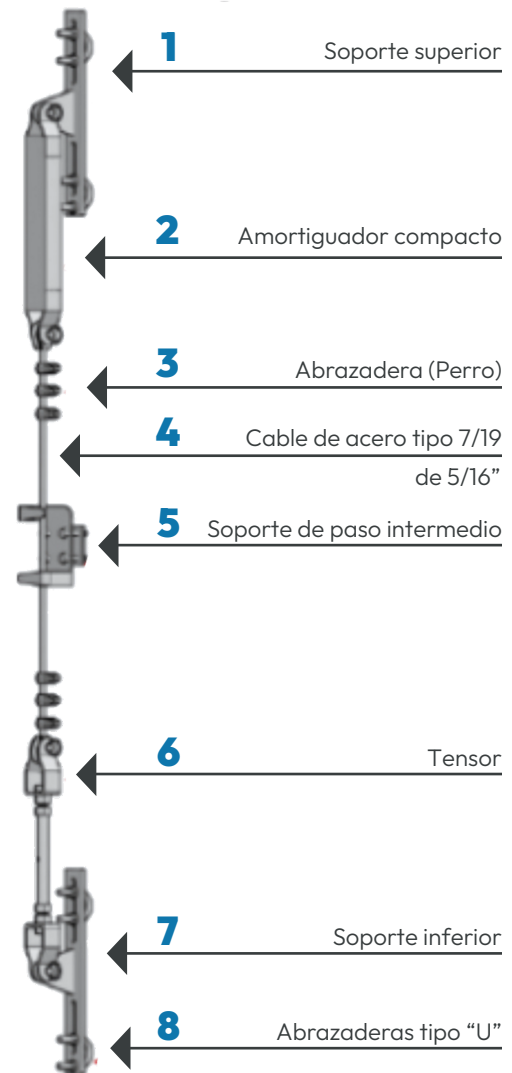

### USOS

- Naves Industriales
- Bodegas y Fábricas
- Centros Comerciales
- Plantas Procesadoras
- Tiendas de Autoservicio
- Centros de Distribución

### APLICACIONES

- Escaleras marinas
- Pasa hombres
- Escaleras inclinadas
- Escotillas de techo

### MODELOS DISPONIBLES

MODELO	MATERIAL	ESPESOR DEL CABLE	CAPACIDAD PARA USO SIMULTÁNEO		VIDA ÚTIL RECOMENDADA (AÑOS)
			KN	PERSONAS	
LVV-GSAL-030	Acero Galvanizado / Aluminio	5/16"	30	1	10
LVV-SSGS-030	Ac Inoxidable / Ac Galvanizado	5/16"	30	1	15

